



Dimensiones	
Largo:	570 cm
Ancho:	440 cm
Alto:	430 cm
Área de seguridad	
Largo:	770 cm
Ancho:	840 cm

Capacidad



6 niños

Edad



+2 años

Juego modular de alto tráfico para plazas, colegios y lugares afines.

Descripción

Juego modular de alto tráfico para plazas, colegios y lugares afines.

Incluye 1 tobogán techado, 2 columpios, 1 resbalín doble, 1 escalera de acceso y 1 tarima.

Compuesto de una estructura principal de acero galvanizado de 140 mm de diámetro y 2.5 mm de espesor.

La tubería secundaria tiene un diámetro 28 mm y 2 mm de espesor.

Los toboganes y las figuras están fabricados en polipropileno de baja densidad, resistente a rayos UV y al alto tráfico.

El acabado de la pintura tiene un tratamiento al horno sellado electrostáticamente, logrando un producto final hecho para durar.

Cuenta con las certificaciones de seguridad ISO 9001, EN-71 y TUV.



**DIVERSION AL
AIRE LIBRE**



**JUEGO
MODULAR**



RESBALIN



COMPARTIR



**PROTECCION
UV**




ANTIVANDALICO

ventas@playplaza.cl
www.playplaza.cl



Componentes Metálicos

- Postes verticales de acero galvanizado en caliente de 11,4 cm de diámetro y 2 mm de grosor.
- Escaleras verticales, trepador aéreo, agarraderas y escalera acceso tienen un diámetro 2,8 cm y 2 mm de espesor.
- Abrazaderas están hecho de aluminio.
- Pintura de terminación Polvo Poliéster Electro- Estática, con protección anti UV y libre de plomo.
- Soldaduras reforzados con zinc para extra protección contra corrosión.

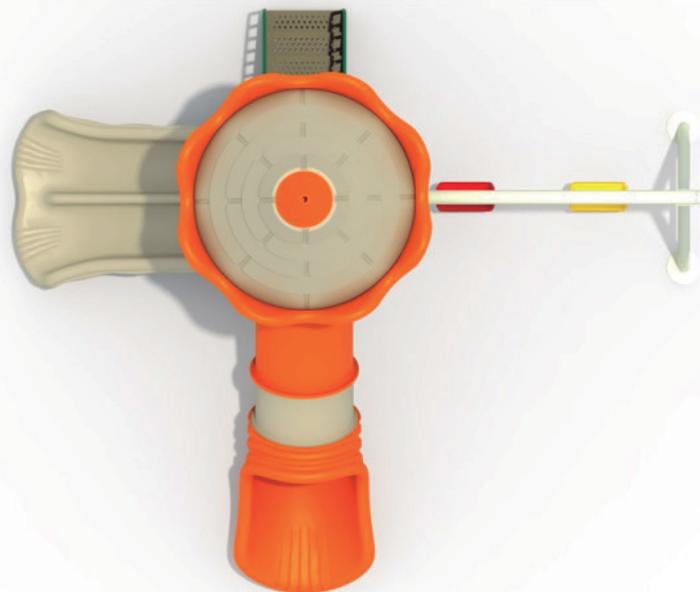

Componentes plásticos

- Piezas de plástico roto moldeado de baja densidad LLDPE.
- Tanto los toboganes, trepador y accesorios están fabricados en polietileno de baja densidad resistentes a rayos UV evitando su decoloración.
- Plásticos de alta calidad resistentes al alto tráfico y actos vandálicos.
- Los grafitis no se adhieren y pueden limpiarse fácilmente.
- Componentes inflamables solo mediante contacto directo con la fuente emisora de calor.
- El polietileno no produce efecto relámpago; es decir no permite la propagación rápida de una llama por su superficie.
- Componentes aptos para su reciclaje, fabricado sin agentes tóxicos e inofensivos.



Certificaciones

Este producto cuenta con las siguientes certificaciones en sus procesos y componentes.

- TUV
- EN 71

